

# Waga pomostowa



**Typ: KPZ 2D Bardzo niska**

**wysokość najazdu !**

**Lepsza jakość: zmontowana z komponentów dopuszczonych do legalizacji !!**

**Do eksploatacji w ciągłym ruchu**



**Wagi KPZ = lepsza jakość, korzystniejsza cena !!**

**Niemiecka jakość konstrukcji Zakresy ważenia do**

**3.000 kg**



LOG-SYSTEM s.c.  
ul. Grunwaldzka 62  
83-000 Pruszcz Gdański

Tel: (058) 682 39 19  
Fax: (058) 308 90 77  
E-mail: [sekretariat@log-system.pl](mailto:sekretariat@log-system.pl)

# Waga pomostowa, Typ: KPZ 2D

JAKOŚĆ PRZEMYSŁOWA



## Do zastosowania z legalizacją i bez

Waga podłogowa z opcją wjazdu i przejazdu, w specjalnej konstrukcji z obniżoną platformą ważącą. Na wagę można wjechać bardzo łatwo i bez wysiłku z ciężkim towarem przez jedną rampę (standard) albo przez dwie rampy (opcja).

**Konstrukcja:** Bardzo solidna, spawana konstrukcja stalowa z solidną blachą ryflowaną, czarna malowana proszkowo (możliwość dostarczenia również w wersji ocynkowanej lub nierdzewnej) Kabel podłączeniowy do wyświetlacza: długość 5m. Specjalnie płaski rodzaj konstrukcji.

**System ważący:** 4 tensometry KPZ 502E-2 DMS, IP67 o wysokiej jakości. Z możliwością dopuszczenia do legalizacji EU klasa III.

**Standardowy panel sterujący KPZ 51E-8:** łatwy w pielęgnacji, solidny, obudowa elektroniki z wytrzymałego ABS, bardzo komfortowa i łatwa obsługa, klawiatura zabezpieczona za pomocą folii pyło-i wodoszczelnej z dużymi przyciskami obsługi umożliwiającą zastosowanie w prawie każdych warunkach przemysłowych. Duży, podświetlany wyświetlacz, umożliwi dobre odczytanie wyniku ważenia w prawie każdych warunkach



## Elektronika panelu sterującego KPZ 51E-8


6 pozycyjne cyfry o wysokości 25 mm wyświetlacza LCD, z podświetleniem tła z symbolami -Status duże przyciski obsługi, kontrola wartości zadanej

**Funkcje:** ustawianie zera, 100% tarowanie (możliwość tary wielokrotnej), wskazania minusowe, przełączenie brutto/-netto. Możliwość przez menu: kontrola wartości zadanej lub wartości granicznej, automatyczna funkcja testu samoczynnego. **Panel sterujący LCD:** ciężar, ustawianie zera, tarowanie, stabilność, stan ładowania, wskazania LOW-Bat, kontrola wartości zadanej.

**Opcje:** RS 232, drukarka. Możliwość różnych opcji na zapytanie.

**Ceny KPZ obowiązują wyłącznie z elektronicznym panelem sterującym, dla kompletnie funkcjonującej wagi.**

**Gwarancja:** 24 miesiące na jakość materiału i wykonanie, pod warunkiem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

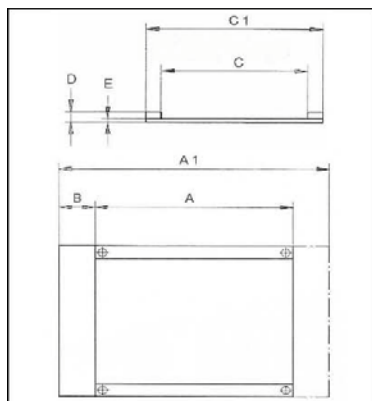

Nośność	Pow.pomostu	A	A1	B	C	C1	D	E
600kg	600 x 500	600	1600	500	500	740	80	45
600kg	800 x 800	800	1800	500	800	1040	80	45
600kg	1000 x 700	1000	2000	500	700	940	80	45
1500kg	1250 x 1060	1250	2250	500	1060	1300	80	45
300kg	1250 x 1060	1250	2250	500	1060	1300	80	45
1500kg	1250 x 1500	1250	2250	500	1500	1740	80	45
1500kg	1500 x 1500	1500	2500	500	1500	1740	80	45

Wszystkie wymiary w mm

Typ	nośność	podziałka	Wymiary mm	legalizowana	Nr art.
KPZ 2 D	150 kg	50 g	500 x 600 x 45	Tak III	12D00506015E
KPZ 2 D	300 kg	100 g	500 x 600 x 45	Tak III	12D00506030E
KPZ 2 D	300 kg	100 g	800 x 800 x 45	Tak III	12D00808030E
KPZ 2 D	600 kg	200 g	800 x 800 x 45	Tak III	12D00808060E
KPZ 2 D	600 kg	500 g	700 x 1000 x 45	Tak III	12D00710060E
KPZ 2 D	3.000 kg	500 g / 1 kg	1250 x 1060 x 45	Tak III	12D01210300E
KPZ 2 D	1500 kg	1 kg	1250 x 1500 x 45	Tak III	12D01215150E
KPZ 2 D	1500 kg	1 kg	1500 x 1500 x 45	Tak III	12D01515150E

Możliwość dostarczenia innych nośności i podziałek oraz wielozakresowości na zapytanie !!

Inne wymiary na zapytanie



LOG-SYSTEM s.c.  
ul. Grunwaldzka 62  
83-000 Pruszcz Gdański

Tel: (058) 682 39 19  
Fax: (058) 308 90 77  
E-mail: sekretariat@log-system.pl